


絶縁被覆付先開端子

- 適用電線: 1.25mm²~5.50mm²
- 材質: 【本体】無酸素銅(OFC) 【表面处理】スズメッキ 【被覆】ビニル




AF1.25-3 絶縁被覆付先開端子

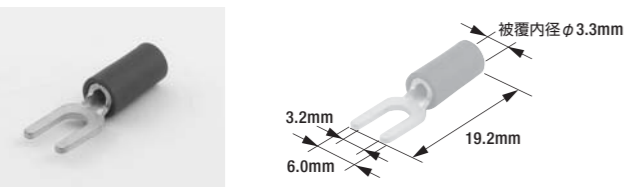


- 適合ビス: ボルトサイズM3
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm²~1.65mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF1.25-4 絶縁被覆付先開端子

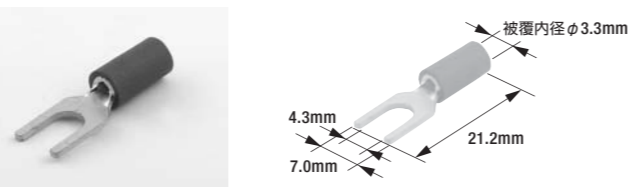


- 適合ビス: ボルトサイズM4
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm²~1.65mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF1.25-5 絶縁被覆付先開端子

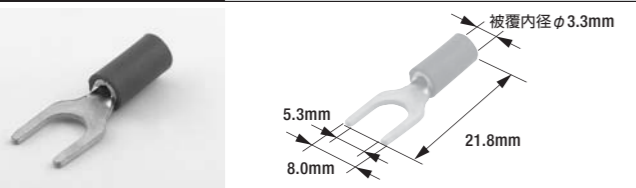


- 適合ビス: ボルトサイズM5
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm²~1.65mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF1.25-6 絶縁被覆付先開端子

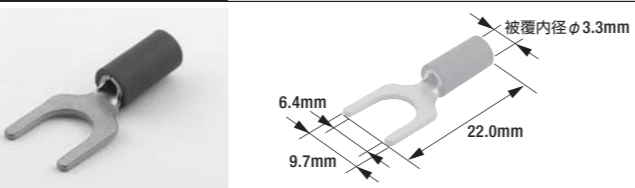


- 適合ビス: ボルトサイズM6
- 被覆色: 赤
- 圧着部内径: φ1.7mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 0.50mm²~1.65mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF2-3 絶縁被覆付先開端子

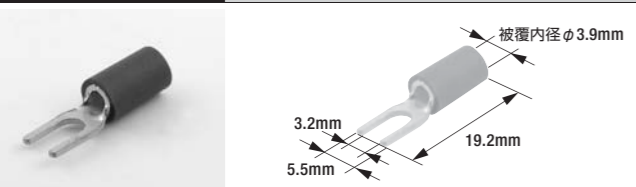


- 適合ビス: ボルトサイズM3
- 被覆色: 青
- 圧着部内径: φ2.3mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm²~2.63mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF2-4 絶縁被覆付先開端子

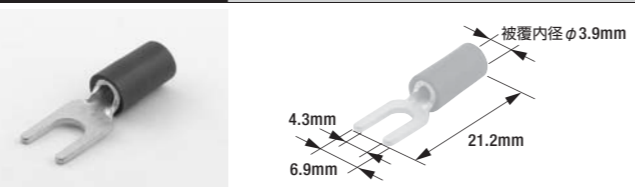


- 適合ビス: ボルトサイズM4
- 被覆色: 青
- 圧着部内径: φ2.3mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm²~2.63mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF2-5 絶縁被覆付先開端子

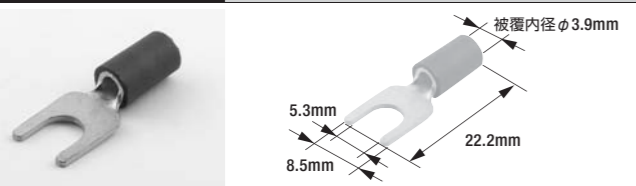


- 適合ビス: ボルトサイズM5
- 被覆色: 青
- 圧着部内径: φ2.3mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm²~2.63mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF2-6 絶縁被覆付先開端子

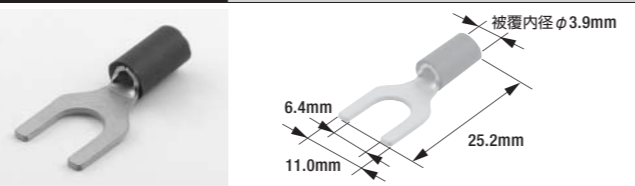


- 適合ビス: ボルトサイズM6
- 被覆色: 青
- 圧着部内径: φ2.3mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 1.04mm²~2.63mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF5.5-4 絶縁被覆付先開端子

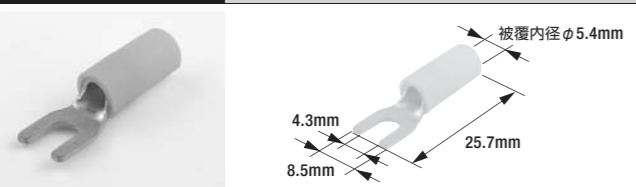


- 適合ビス: ボルトサイズM4
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: φ3.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 2.63mm²~6.64mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF5.5-5 絶縁被覆付先開端子

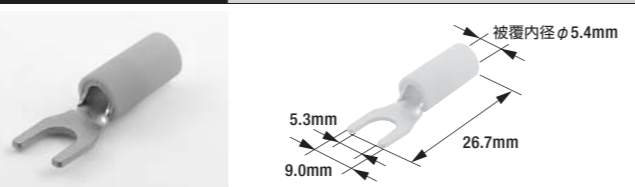


- 適合ビス: ボルトサイズM5
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: φ3.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 2.63mm²~6.64mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF5.5-6 絶縁被覆付先開端子

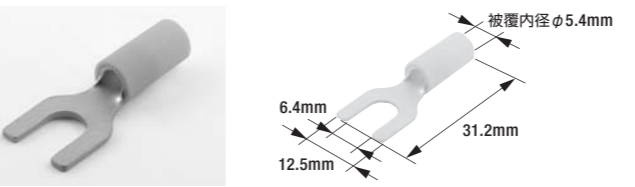

- 適合ビス: ボルトサイズM6
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: φ3.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 2.63mm²~6.64mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

AF5.5-8 絶縁被覆付先開端子

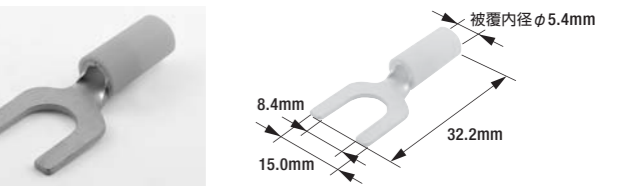


- 適合ビス: ボルトサイズM8
- 被覆色: 黄
- 圧着部内径: φ3.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 電線抱合範囲(撚線): 2.63mm²~6.64mm²
- 適用工具: A-14, FRC-200

クワ形端子

- 適用電線: 0.50mm²~2.00mm²
- 材質: 黄銅 表面处理: 無処理




BLE-104 クワ形端子

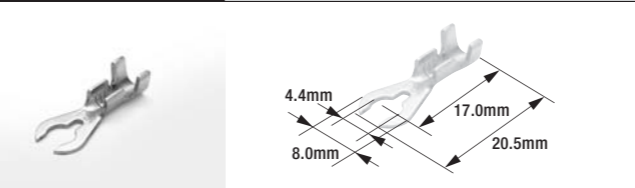


- ボルト穴径: 4.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: 0.50mm²~1.25mm²
- 適用工具: BL-255
- 板厚: 0.8mm

BLE-105 クワ形端子

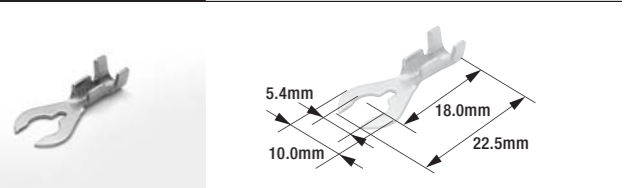


- ボルト穴径: 5.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: 0.50mm²~1.25mm²
- 適用工具: BL-255
- 板厚: 0.8mm

BLE-106 クワ形端子

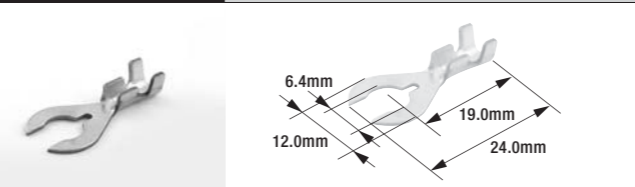


- ボルト穴径: 6.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: 0.50mm²~1.25mm²
- 適用工具: BL-255
- 板厚: 0.8mm

BLE-204 クワ形端子

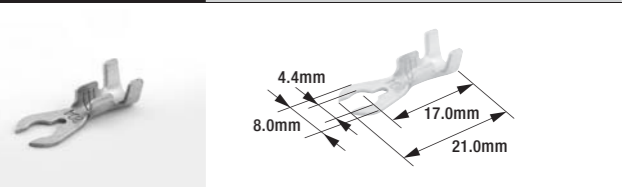


- ボルト穴径: 4.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: 1.25mm²~2.00mm²
- 適用工具: BL-255
- 板厚: 0.8mm

BLE-205 クワ形端子

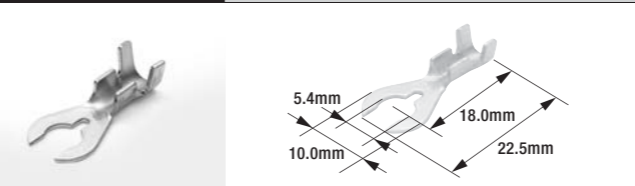


- ボルト穴径: 5.4mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: 1.25mm²~2.00mm²
- 適用工具: BL-255
- 板厚: 0.8mm

BLE-206 クワ形端子

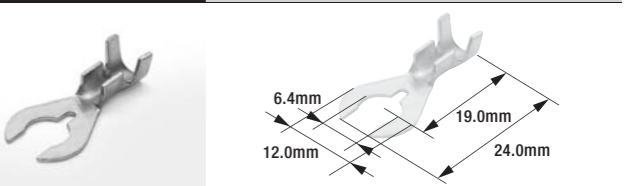


- ボルト穴径: 6.4mm
- 製品入数: 50個/袋
- 適用電線: 1.25mm²~2.00mm²
- 適用工具: BL-255
- 板厚: 0.8mm

B-21 クワ形端子

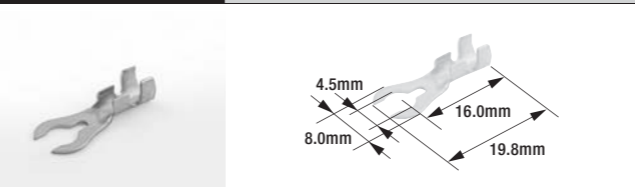

- ボルト穴径: 4.5mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: 0.50mm²~1.25mm²
- 適用工具: FRH-07, B-14, FRC-200
- 板厚: 0.5mm

B-22 クワ形端子

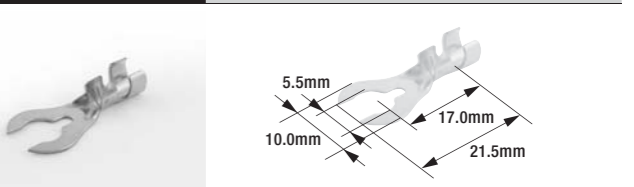

- ボルト穴径: 5.5mm
- 製品入数: 100個/袋
- 適用電線: 0.50mm²~1.25mm²
- 適用工具: FRH-07, B-14, FRC-200
- 板厚: 0.5mm