





CF-35 トリムクリップ

● 取付相手形状: φ8.5mm ● 首下長: 13.4mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 0.7mm~1.6mm ● 材質: POM ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ18.0mm ● 色: 青色 ● 部品番号: P72参照

CF-37 ニフラッチ

● 取付相手形状: φ8.0mm ● 首下長: 9.9mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 3.0mm~5.2mm ● 材質: PA6 ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ10.9mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF-39 プッシュブルリベット





● 取付相手形状: φ10.0mm ● 首下長: 18.0mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 3.5mm~6.0mm ● 材質: PP-G+POM ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ21.0mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF-41 プッシュブルリベット





● 取付相手形状: φ7.0mm ● 首下長: 10.8mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 1.8mm~5.9mm ● 材質: PBT+POM ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ20.0mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF-43 ブラッシュクリップ



● 取付相手形状: φ5.0mm ● 首下長: 14.8mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 1.5mm~7.5mm ● 材質: PA6 ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ12.0mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF-45 カーファスナーバンド ファーツリータイプ





● 取付相手形状: φ6.3mm~7.1mm ● 全長: 170.0mm ● 色: 黒
 ● 取付相手板厚: 3.0mm~7.0mm ● バンド幅: 5.0mm ● 適合メーカー: 汎用
 ● クランプ可能径: φ1.5mm~31.0mm ● 材質: 66ナイロン ● 製品入数: 10本/袋

CF-36 トリムクリップ

● 取付相手形状: φ8.5mm ● 首下長: 13.1mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 0.7mm~1.6mm ● 材質: POM ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ18.0mm ● 色: 白色 ● 部品番号: P72参照

CF-38 プッシュブルリベット



● 取付相手形状: φ10.0mm ● 首下長: 13.9mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 4.7mm~7.8mm ● 材質: PBT+POM ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ20.0mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF-40 プッシュブルリベット




● 取付相手形状: φ15.0mm ● 首下長: 15.8mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 4.2mm ● 材質: POM ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ22.1mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF-42 プッシュブルリベット


● 取付相手形状: φ7.0mm ● 首下長: 10.1mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 3.0mm~4.0mm ● 材質: POM ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ19.0mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF-44 ブラッシュクリップ




● 取付相手形状: φ7.0mm ● 首下長: 12.0mm ● 製品入数: 10個/袋
 ● 取付相手板厚: 0.8mm~7.5mm ● 材質: PA6 ● メーカー代表純正(相当)
 ● ツバ径: φ16.0mm ● 色: 黒 ● 部品番号: P72参照

CF KIT-DX カーファスナー デラックスキット



● 質量 0.60kg
 ● キットサイズ (L)300mm×(W)203mm×(H)40mm

品番	数量	品番	数量	品番	数量	品番	数量
CF-1	5個	CF-7	5個	CF-13	5個	CF-19	5個
CF-2	5個	CF-8	5個	CF-14	5個	CF-20	5個
CF-3	5個	CF-9	5個	CF-15	5個	CF-21	5個
CF-4	5個	CF-10	5個	CF-16	5個	CF-22	5個
CF-5	5個	CF-11	5個	CF-17	5個	CF-23	5個
CF-6	5個	CF-12	5個	CF-18	5個	ケース	1箱


その他

- コードバンド
- コードクランプ
- ライトバルブ用ハーネス




※表記の使用温度範囲(連続使用温度)は一般参考値(目安)であり、絶対値(保証値)ではありません。

ECC-100N コードバンド(標準タイプ)

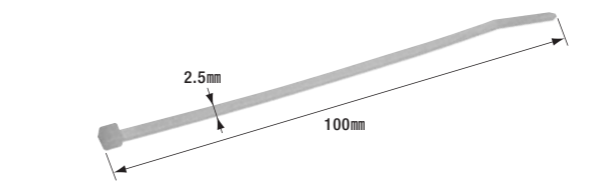


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~85℃
 ● 色: 自然色 ● 製品入数: 100本/袋
 ● 結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-100BN コードバンド(耐候タイプ)

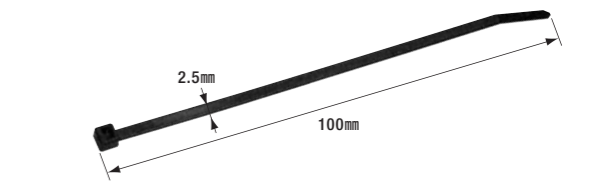


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~105℃
 ● 色: 黒 ● 製品入数: 100本/袋
 ● 結束範囲径: φ1.6mm~φ20.0mm

ECC-150N コードバンド(標準タイプ)

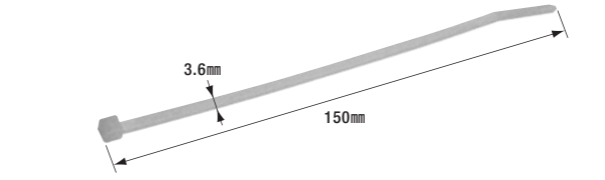


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~85℃
 ● 色: 自然色 ● 製品入数: 50本/袋
 ● 結束範囲径: φ5.0mm~φ35.0mm

ECC-150BN コードバンド(耐候タイプ)

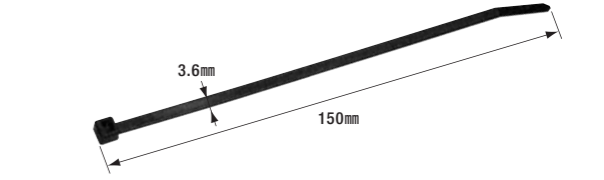


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~105℃
 ● 色: 黒 ● 製品入数: 50本/袋
 ● 結束範囲径: φ5.0mm~φ35.0mm

ECC-190N コードバンド(標準タイプ)

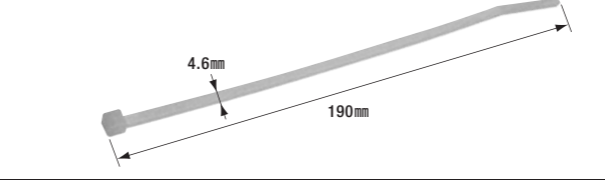


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~85℃
 ● 色: 自然色 ● 製品入数: 50本/袋
 ● 結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm

ECC-190BN コードバンド(耐候タイプ)

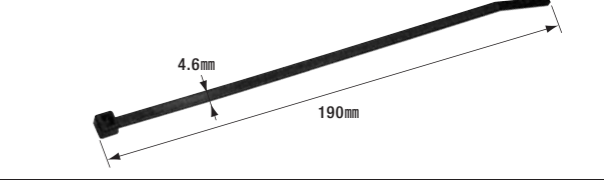


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~105℃
 ● 色: 黒 ● 製品入数: 50本/袋
 ● 結束範囲径: φ5.0mm~φ45.0mm

ECC-250N コードバンド(標準タイプ)

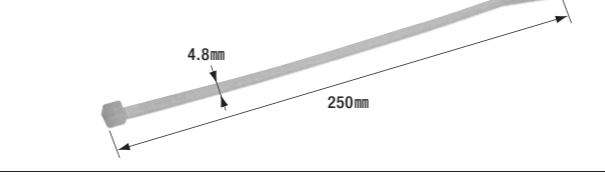


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~85℃
 ● 色: 自然色 ● 製品入数: 20本/袋
 ● 結束範囲径: φ5.0mm~φ60.0mm


ECC-250BN コードバンド(耐候タイプ)

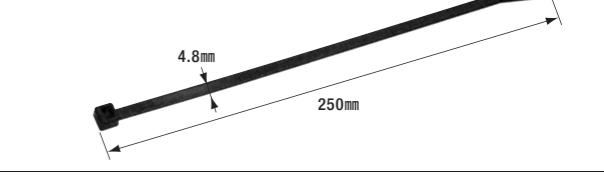


● 材質: 66ナイロン ● 使用温度範囲: -40~105℃
 ● 色: 黒 ● 製品入数: 20本/袋
 ● 結束範囲径: φ5.0mm~φ60.0mm

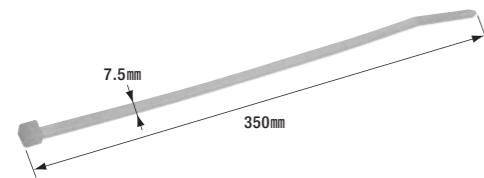ECC-350N コードバンド(標準タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:自然色
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ90.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:10本/袋

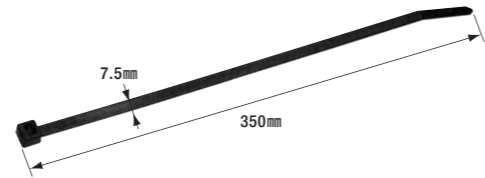ECC-350BN コードバンド(耐候タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ90.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:10本/袋

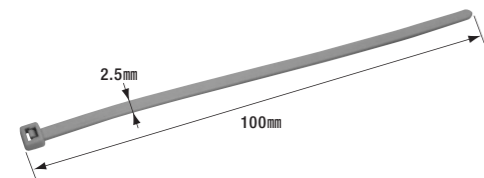ECC-100W コードバンド(耐候・耐熱タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

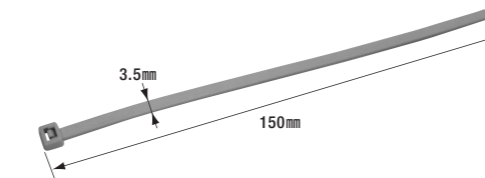ECC-150W コードバンド(耐候・耐熱タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ1.6mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

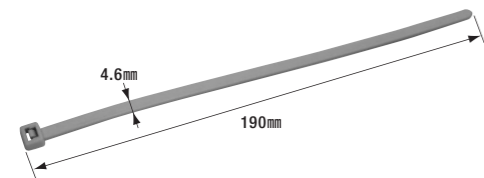ECC-190W コードバンド(耐候・耐熱タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:アイボリー
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ45.0mm
- 使用温度範囲:-40~105℃
- 製品入数:50本/袋

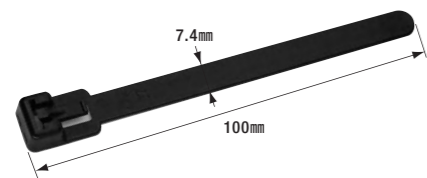ECC-100RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ5.0mm~φ20.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

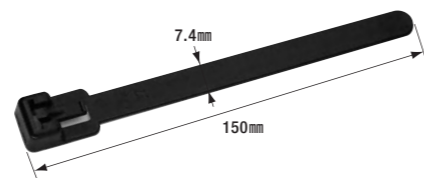ECC-150RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ35.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

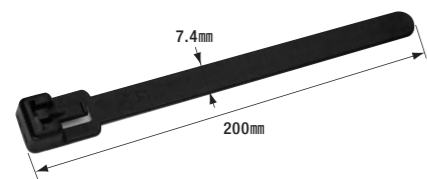ECC-200RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)


- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ50.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

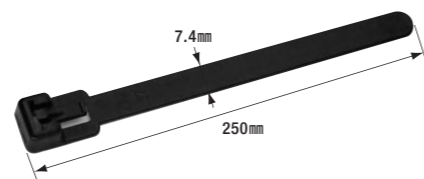ECC-250RE コードバンド(仮止め用(再結束)タイプ)

- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 結束範囲径:φ8.0mm~φ70.0mm
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:20本/袋

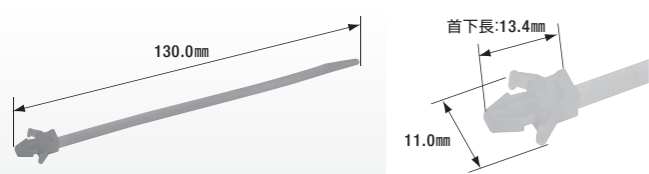ECC-130P コードバンド(押し込みタイプ)

- 適合穴径:φ4.7mm~φ5.0mm
- 板厚:2.3mm
- クランプ可能径:φ1.0mm~φ27.0mm
- 材質:66ナイロン
- 色:乳白
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:10本/袋

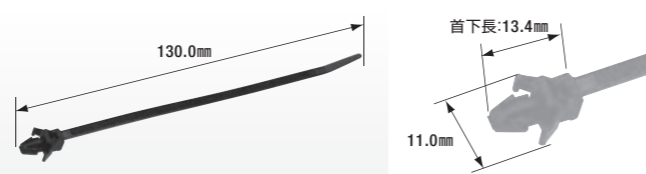ECC-130PB コードバンド(押し込みタイプ・耐候タイプ)

- 適合穴径:φ4.7mm~φ5.0mm
- 板厚:2.3mm
- クランプ可能径:φ1.0mm~φ27.0mm
- 材質:66ナイロン
- 色:黒
- 使用温度範囲:-40~85℃
- 製品入数:10本/袋

ECC-1P コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:クロメート
- 製品入数:50個/袋

ECC-2P コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:クロメート
- 製品入数:50個/袋

ECC-2B コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:黒色クロメート
- 製品入数:50個/袋

ECC-3P コードクランプ

- 材質:スチール
- メッキ:クロメート
- 製品入数:50個/袋

ECC-3B コードクランプ


- 材質:スチール
- メッキ:黒色クロメート
- 製品入数:50個/袋

ECC-3SP コードクランプ

- 材質:ステンレス
- 製品入数:50個/袋

LH 4N

ライトバルブ用ハーネス

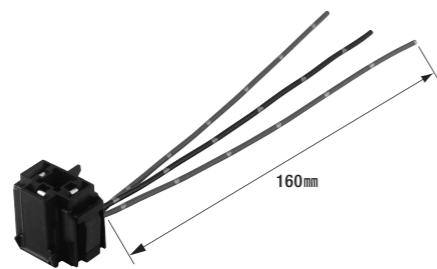

- H4 バルブ用
- 電線サイズ：AVSS1.25mm²
- 製品入数：5本/袋

LHB 3N


ライトバルブ用ハーネス



- HB3 バルブ用
- 電線サイズ：AV2.00mm²
- 製品入数：3本/袋

LHB 4N


ライトバルブ用ハーネス

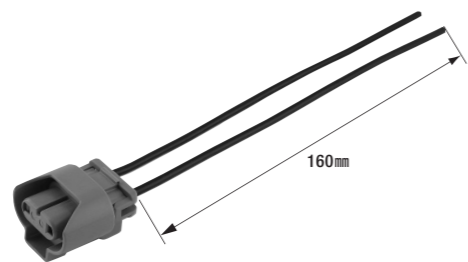

- HB 4 バルブ用
- 電線サイズ：AV2.00mm²
- 製品入数：3本/袋

LH 1N


ライトバルブ用ハーネス

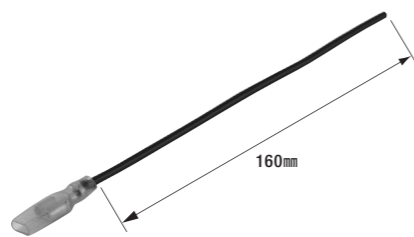

- H1・H7 バルブ用
- 電線サイズ：AV2.00mm²
- 製品入数：5本/袋

LH 11N

ライトバルブ用ハーネス

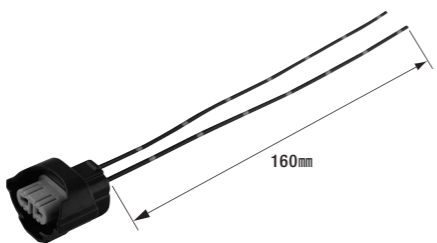


- H8・H11 バルブ用
- 電線サイズ：AVSS1.25mm²
- 製品入数：3本/袋

工具

- 圧着工具
- ケーブルカッター
- 端子引抜き工具


⚠️注意 適用電線及び適用ターミナル以外の圧着については十分な性能が得られません。必ずターミナルの適用工具欄をご参照の上、圧着工具をお求めください。
※工具写真の長さは、ハンドルを締めたときのハンドル開き幅を示しています。D-19N および D-20N については、工具ヘッドの大きさを示しています。

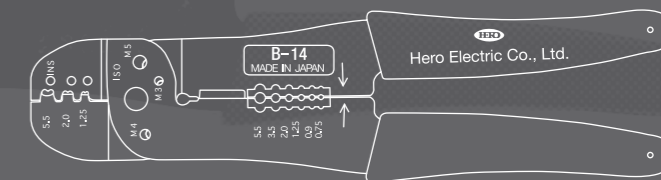

B-14

圧着工具

1.25 / 2.00 / 5.50 (mm)

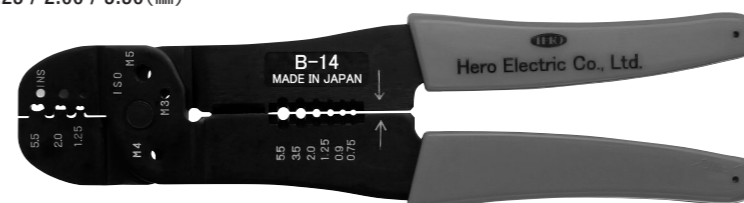

- 圧着範囲：1.25mm²～5.50mm²
- 全長：210mm
- 質量：0.23kg

BL-255

圧着工具

2.00-5.50 (mm)




- 圧着範囲：2.00mm²～5.50mm²
- 全長：297mm
- 質量：0.57kg
- ラチェット開放治具付

M100A

圧着工具(絶縁被覆端子用工具)

1.25 / 2.0 / 5.5 (mm)

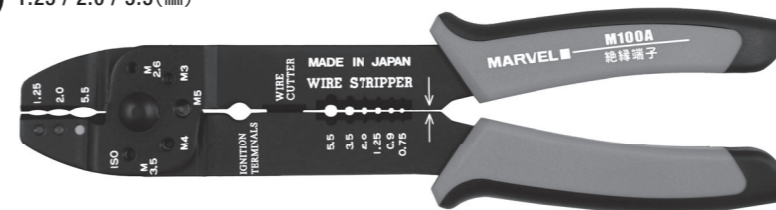

- 圧着範囲：1.25mm²～5.50mm²
- 全長：225mm
- 質量：0.24kg

MH-8

圧着工具

1.25 / 2.0 / 5.5 / 8.0 (mm)



- 圧着範囲：1.25mm²～8.00mm²
- 全長：235mm
- 質量：0.385kg

MH-38

圧着工具

8.0 / 14.0 / 22.0 / 38.0 (mm)



- 圧着範囲：8.00mm²～38.00mm²
- 全長：334mm
- 質量：0.686kg